

Snelstartgids

(8200-1937-0307_B0)

Illustra Flex Gen 3 compacte domecamera

Inhoud van de doos

- 1 x compacte domecamera
- 1 x sjabloonsticker voor montage
- 1 x montageplaat
- 3 x 40x6mm plastic pluggen
- 3 x 50x4mm tapschroeven
- 3 x 10x4mm schroeven voor montageplaat
- 1 x gedrukte Snelstartgids
- 1 x waterdichte RJ45-kabeltoebehoren
- 1 x torxschroevendraaier

Montagegereedschappen


- 1 x schroevendraaier
- 1 x torxschroevendraaier
- 1 x boor



Korte handleiding

- Standaard IP: 192.168.1.168 (DHCP ingeschakeld)
- Standaardgebruikersnaam: admin
- Standaardwachtwoord: admin
- Stroom: PoE 802.3af

Cameraonderdeel: Afbeelding 1

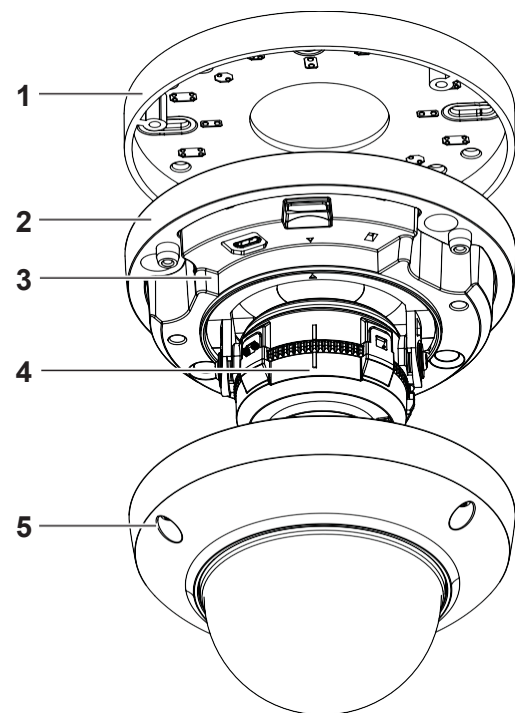

Afbeelding 1

Tabel 1: Beschrijving cameraonderdelen

Cameraonderdeel	Beschrijving
1	Montageplaat
2	Camerabasis
3	Behuizing camera
4	Cameralens
5	Dome-afdekking

De camera monteren en inschakelen


1. Breng de sjabloonsticker aan op het montageoppervlak.
2. Boor drie gaten van \varnothing 6 mm in de plaat en maak een kabelopening van \varnothing 22 mm volgens de markeringen op de sjabloonsticker.
3. Plaats in elk van de drie gaten van \varnothing 6mm een plastic plug.
4. Draai de drie schroeven van de cameradome (5) (afbeelding 1) los om de dome-afdekking van de camerabasis te halen.
5. Steek de PoE-kabel:
 - a. door de doorvoeropening aan de zijkant van de camerabasis (2) (afbeelding 1).
 - OF**
 - b. door de kabelopening in de montageplaat (1) (afbeelding 1).

De camera monteren en inschakelen (vervolg)

6. Plaats de camerabasis (2) (afbeelding 1) op de montageplaat van de camera (1) (afbeelding 1) en breng de drie gaten in de camerabasis op één lijn met de drie gaten op de montageplaat.

Opmerking: Als u de PoE-kabel door de kabelopening op de montageplaat wilt leiden, moet u daarvoor gebruik maken van de opening van \varnothing 22 mm.
7. Houd de montageplaat met de camerabasis tegen het montagesjabloon en breng de drie gaten van de montageplaat en de camerabasis op één lijn met de drie gaten van het sjabloon.
8. Plaats in elk van de drie gaten in de camerabasis een schroef en zet de montageplaat en de camerabasis stevig vast op het oppervlak.
9. Plaats de dome-afdekking over de camerabehuizing (5) (afbeelding 1) en maak de dome met de drie schroeven stevig vast aan de camera.
10. Sluit de RJ-45-connector aan op een PoE-compatibel netwerkapparaat dat stroom afgeeft via de ethernetkabel.

Cameraknoppen en -aansluitingen: Afbeelding 2

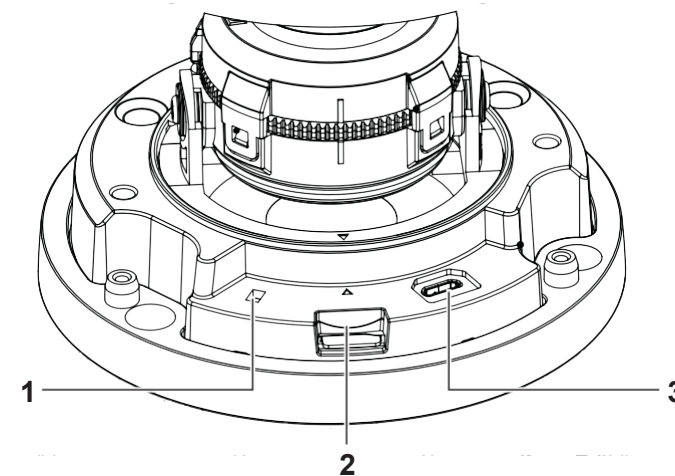


Afbeelding 2

Tabel 2: Beschrijving van cameraknoppen en -aansluitingen

Cameraknop / -aansluiting	Beschrijving
1	Resetknop <ul style="list-style-type: none"> • Houd 5 seconden ingedrukt voor zachte reset • Houd 20 seconden ingedrukt voor harde reset
2	Micro SD-kaart
3	USB-kabelaansluiting

De camerapositie instellen: Afbeelding 3

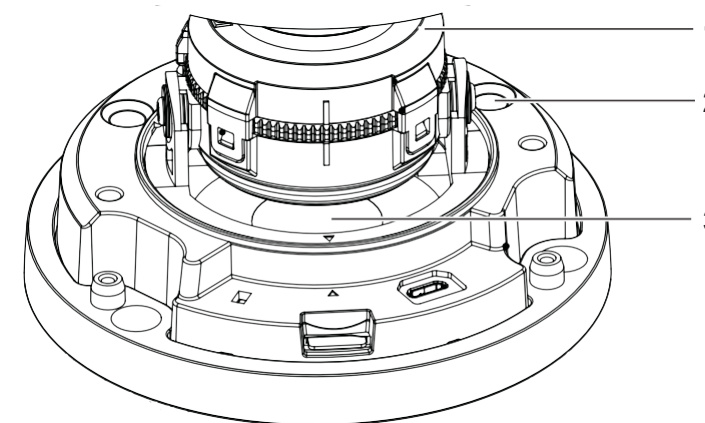

Afbeelding 3

1. **Roteren:** Het roteerbereik van de 3-assige kardan is 0° tot minimaal 355°
2. **Kantelen:** Het kantelbereik van de 3-assige kardan is 0° tot 67° .
3. **Draaien:** Het draaibereik van de 3-assige kardan is 0° tot 355° .

Tabel 3: Symbolen montageplaat met beschrijving

Symbol	Naam	Beschrijving
A	Enkele contactdoos	Aansluiten op een enkele contactdoos van het Noord-Amerikaanse type.
B	Octagonale doos	Aansluiten op een octagonale contactdoos van het Noord-Amerikaanse type.
C	Dubbele contactdoos	Aansluiten op een dubbele contactdoos van het Noord-Amerikaanse type.
D	4S aansluitdoos	Aansluiten op een 4" vierkante contactdoos van het Noord-Amerikaanse type.

Waarschuwingen

- Dit product moet vakkundig worden geïnstalleerd conform de plaatselijke installatieregelgeving.
- Om te voldoen aan de Europese voorschriften voor veiligheid en ongevoeligheid moet dit product worden gebruikt met een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) om de netingang van een stroomadapter te voeden.
- Het product moet worden gevoed met een beperkte stroomvoorziening (LPS) conform het op het etiket van het product vermelde vermogen.
- Het LAN-symbool op de eenheid betekent dat het product niet is bedoeld voor aansluiting op een openbaar netwerk of een LAN van een ander gebouw.
- Installeer het product niet op plaatsen waar kinderen kunnen komen.
- Bij gebruik buiten moet de camera minstens drie meter boven de grond worden gemonteerd.

© 2020 Johnson Controls. Alle rechten voorbehouden.

JOHNSON CONTROLS, TYCO en ILLUSTRATE zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken. Gebruik zonder toestemming is streng verboden.