


Guide de démarrage rapide

(8200-1938-0502_B0)

Caméra dôme multicapteurs Flex Gen 2

Guide de démarrage rapide des accessoires de montage

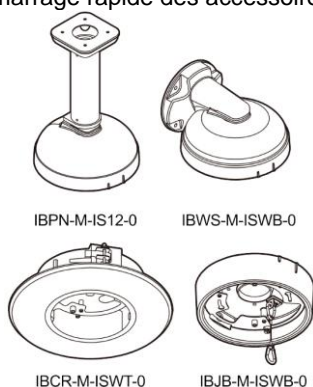

Remarque : Vous devez fermement fixer l'un des supports de caméra figurant dans le tableau ci-dessous à la surface d'installation de la caméra. Une fois le support installé, la caméra peut alors être solidement fixée à celui-ci. Reportez-vous au guide de démarrage rapide de la caméra dôme multicapteurs Flex Gen 2 à l'adresse <https://illustracameras.com/cameras/> pour obtenir des instructions concernant la fixation de la caméra aux quatre supports en toute sécurité.

Code produit	Description sur l'étiquette
IBPN-M-IS12-0	Support au plafond pour module multicapteurs Flex
IBWS-M-ISWB-0	Support mural pour module multicapteurs Flex
IBCR-M-ISWT-0	Support encastré pour module multicapteurs Flex
IBBJ-M-ISWB-0	Support de raccordement pour module multicapteurs Flex

Contenu du colis (IBPN-M-IS12-0)

- 1 support pour plafond
- 4 vis et chevilles (pour la fixation de la tige au plafond)
- 2 vis de montage (pour la fixation de la caméra au couvercle du support)
- 1 lanière de sécurité (et deux extrémités de rechange)
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 autocollant de gabarit de montage
- 1 plaque de montage (pour la fixation de la tige au plafond)
- 1 clé Allen et 1 embout

Outils d'installation (IBPN-M-IS12-0)

- Perceuse
- Clé Allen
- Tournevis

Installation du support (IBPN-M-IS12-0)

1. Placez l'autocollant de gabarit de montage au plafond et percez quatre orifices. Découpez un orifice pour les câbles, puis insérez les quatre chevilles dans les quatre orifices destinés aux vis.
2. Alignez les orifices de la plaque de montage et les orifices de la base du support (1) (figure 1), puis maintenez ces deux pièces au plafond.
3. Alignez les quatre orifices de la base du support et les quatre orifices au plafond.
4. Insérez les quatre vis dans les quatre orifices de la plaque de montage et fixez fermement le couvercle à la tige du support.
5. Fixez la lanière de sécurité au crochet du couvercle (2) (figure 1) et au crochet de la base de la caméra.
6. Reportez-vous au guide de démarrage rapide de la caméra dôme multicapteurs Flex Gen 2 à l'adresse <https://illustracameras.com/cameras/> pour obtenir des instructions concernant la fixation de la caméra au plafond en toute sécurité.

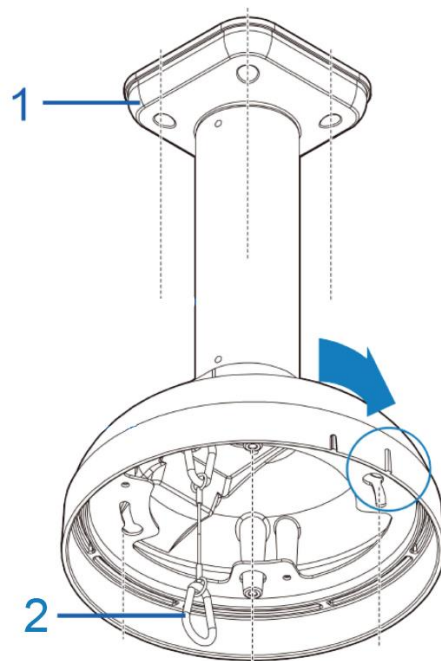


Figure 1

Installation du support (IBPN-M-IS12-0) (suite)

Contenu du colis (IBWS-M-ISWB-0)

- 1 support mural
- 2 vis de montage (pour la fixation de la caméra au support)
- 4 vis et chevilles
- 1 lanière de sécurité (et deux extrémités de rechange)
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 autocollant de gabarit de montage
- 1 plaque de montage

Outils d'installation (IBWS-M-ISWB-0)

- Perceuse
- Tournevis

Installation du support (IBWS-M-ISWB-0)

1. Placez l'autocollant de gabarit de montage sur la surface d'installation et percez quatre orifices. Découpez un orifice pour les câbles, puis insérez les quatre chevilles dans les quatre orifices destinés aux vis.
2. Alignez les orifices de la plaque de montage et les orifices de la base murale (1) (figure 2), puis maintenez ces deux pièces sur la surface d'installation.
3. Alignez les quatre orifices de la base du support et les quatre orifices de la surface d'installation.
4. Insérez les quatre vis dans les quatre orifices de la base du support et fixez fermement la base sur la surface d'installation.
5. Fixez la lanière de sécurité (2) (figure 2) au crochet du couvercle du support et au crochet de la base de la caméra.
6. Reportez-vous au guide de démarrage rapide de la caméra dôme multicapteurs Flex Gen 2 à l'adresse <https://illustracameras.com/cameras/> pour obtenir des instructions concernant la fixation de la caméra au mur en toute sécurité.

Installation du support (IBWS-M-ISWB-0) (suite)

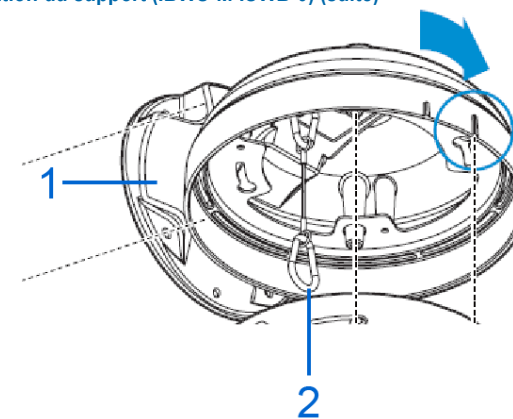


Figure 2

Contenu du colis (IBCR-M-ISWT-0)

- 1 support à encastrer au plafond
- 1 boulon à œil
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 autocollant de gabarit de montage
- 2 lanières de sécurité

Installation du support (IBCR-M-ISWT-0)

1. Placez l'autocollant de gabarit de montage au plafond et découpez un large orifice en respectant les marquages figurant sur le gabarit de montage.
2. Fixez l'une des extrémités de la lanière de sécurité à une structure ou un objet de sécurité au plafond, puis vissez le boulon à œil (1) (figure 3) au sommet du support.
3. Fixez l'autre extrémité de la lanière de sécurité (2) (figure 3) au boulon à œil du support.
4. Tirez les « languettes » (3) (figure 3) vers l'extérieur pour rapprocher le support du plafond.

Remarque : Vous pouvez tourner la vis (4) (figure 3) afin de régler les « languettes » vers le haut ou vers le bas.

Remarque : Le support possède trois « languettes ».

5. Fixez l'autre lanière de sécurité au crochet du support et au crochet de la base de la caméra.
6. Reportez-vous au guide de démarrage rapide de la caméra dôme multicapteurs Flex Gen 2 à l'adresse <https://illustracameras.com/cameras/> pour obtenir des instructions concernant la fixation de la caméra au mur en toute sécurité.

Contenu du colis (IBJB-M-ISWB-0)

- 1 support de raccordement
- 2 vis de montage (pour la fixation de la caméra au support)
- 4 vis et chevilles
- 1 lanières de sécurité
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 autocollant de gabarit de montage

Outils d'installation (IBJB-M-ISWB-0)

- Perceuse
- Tournevis

Installation du support (IBJB-M-ISWB-0)

1. Placez l'autocollant de gabarit de montage sur la surface d'installation et percez quatre orifices. Découpez un orifice pour les câbles, puis insérez les quatre chevilles dans les quatre orifices destinés aux vis.
2. Alignez les quatre orifices du support de raccordement et les quatre orifices de la surface d'installation.
3. Insérez les quatre vis dans les quatre orifices du support de raccordement et fixez fermement le support sur la surface d'installation.
4. Fixez la lanière de sécurité au crochet du couvercle (1) (figure 1) et au crochet de la base de la caméra.
5. Reportez-vous au guide de démarrage rapide de la caméra dôme multicapteurs Flex Gen 2 à l'adresse <https://illustracameras.com/cameras/> pour obtenir des instructions concernant la fixation de la caméra au support de raccordement en toute sécurité.

Installation du support (IBCR-M-ISWT-0) (suite)

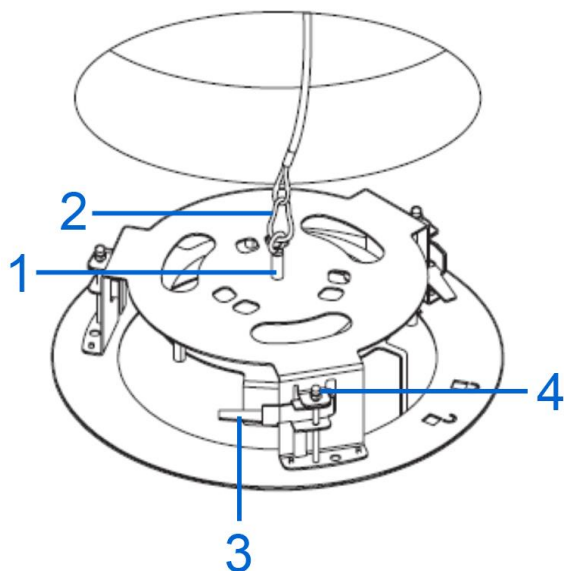


Figure 3

Installation du support (IBJB-M-ISWB-0) (suite)

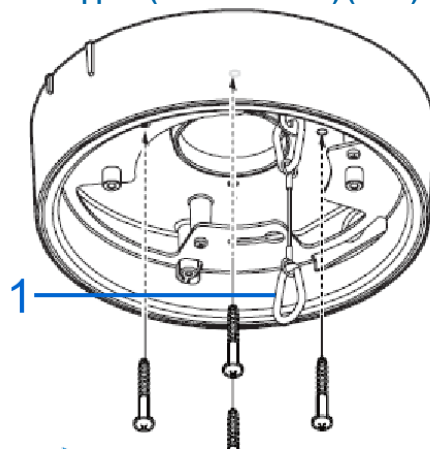


Figure 4