


Guida Rapida

(8200-1938-0505_B0)

Telecamera a cupola multisensore Flex Gen 2
Guida rapida per gli accessori di montaggio

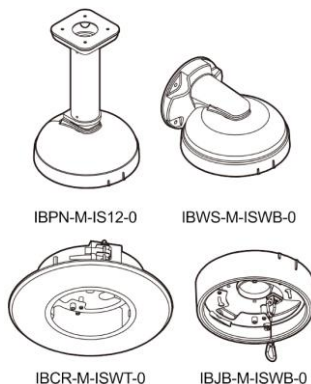

Installazione del supporto (IBPN-M-IS12-0)

1. Posizionare l'adesivo del modello di montaggio sul soffitto e praticare quattro fori per le viti, ritagliare un foro per i cavi e poi inserire i quattro tasselli nei quattro fori per le viti.
2. Allineare i fori sulla piastra di montaggio con i fori sulla base dell'asta di montaggio (1) (Figura 1) e tenere entrambe a contatto con il soffitto.
3. Allineare i quattro fori sulla base dell'asta di montaggio con i quattro fori sul soffitto.
4. Inserire le quattro viti nei quattro fori sulla piastra di montaggio e fissare saldamente il coperchio di montaggio all'asta di montaggio.
5. Fissare il cordino di sicurezza al "gancio" sul coperchio del supporto (2) (Figura 1) e al "gancio" sulla base della telecamera.
6. Vedere la telecamera QSG per cupola multisensore Flex Gen 2 su <https://illustracamer.com/cameras/> per le istruzioni per fissare saldamente la telecamera al supporto a soffitto.

Nella confezione (IBWS-M-ISWB-0)

- 1 staffa di montaggio a parete
- 2 viti di montaggio (queste fissano la telecamera al supporto)
- 4 viti e tasselli
- 1 cordino di sicurezza (più due estremità di ricambio del cordino)
- 1 guida rapida
- 1 adesivo del modello di montaggio
- 1 adattatore di montaggio

Strumenti di installazione (IBWS-M-ISWB-0)

- Trapano
- cacciavite

Installazione del supporto (IBWS-M-ISWB-0)

1. Posizionare l'adesivo del modello di montaggio sulla superficie di montaggio e praticare quattro fori per le viti, ritagliare un foro per i cavi e poi inserire i quattro tasselli nei quattro fori per le viti.
2. Allineare i fori sulla piastra di montaggio con i fori sulla base di montaggio a parete (1) (Figura 2) e tenere la piastra di montaggio a base di montaggio a parete sulla superficie di montaggio.
3. Allineare i quattro fori sulla base di montaggio con i quattro fori sulla superficie.
4. Inserire le quattro viti nei quattro fori sulla base di montaggio e fissare saldamente la base alla superficie di montaggio.
5. Attaccare il cordino di sicurezza (2) (Figura 2) al "gancio" sul coperchio del supporto e al "gancio" sulla base della telecamera.
6. Vedere la telecamera QSG per cupola multisensore Flex Gen 2 su <https://illustracamer.com/cameras/> per le istruzioni per fissare saldamente la telecamera al supporto a parete.

Nota: È necessario fissare saldamente uno dei supporti della telecamera nella tabella sottostante alla superficie su cui si desidera fissare la telecamera. Quando il supporto è installato, la telecamera è saldamente attaccata al supporto. Vedere la telecamera QSG per cupola multisensore Flex Gen 2 su <https://illustracamer.com/cameras/> per le istruzioni per fissare saldamente la telecamera ai quattro supporti.

Codice prodotto supporto	Descrizione sull'etichetta
IBPN-M-IS12-0	Staffa da soffitto multisensore Flex
IBWS-M-ISWB-0	Staffa da parete multisensore Flex
IBCR-M-ISWT-0	Staffa da soffitto multisensore Flex
IBJB-M-ISWB-0	Staffa di giunzione multisensore Flex

Nella confezione (IBPN-M-IS12-0)

- 1 staffa di montaggio a soffitto
- 4 viti e tasselli (per fissare il palo al soffitto)
- 2 viti di montaggio (fissano la telecamera alla copertura del supporto)
- 1 cordino di sicurezza (più due estremità di ricambio del cordino)
- 1 guida rapida
- 1 adesivo del modello di montaggio
- 1 piastra di montaggio (per fissare il palo al soffitto)
- 1 chiave a brugola e 1 punteruolo

Strumenti di installazione (IBPN-M-IS12-0)

- Trapano
- Chiave a brugola
- cacciavite

Installazione del supporto (IBPN-M-IS12-0) continua

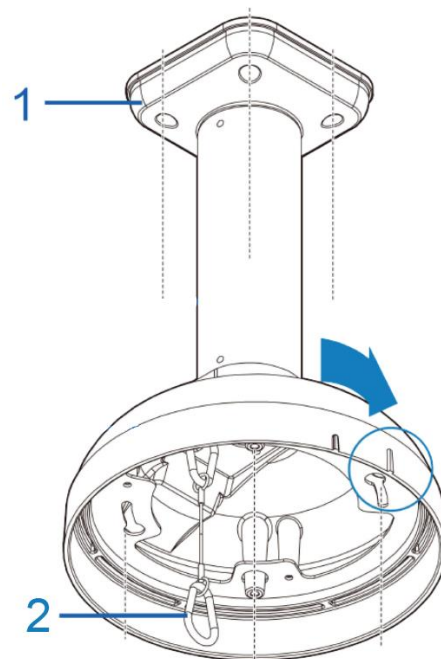


Figura 1

Installazione del supporto (IBWS-M-ISWB-0) continua

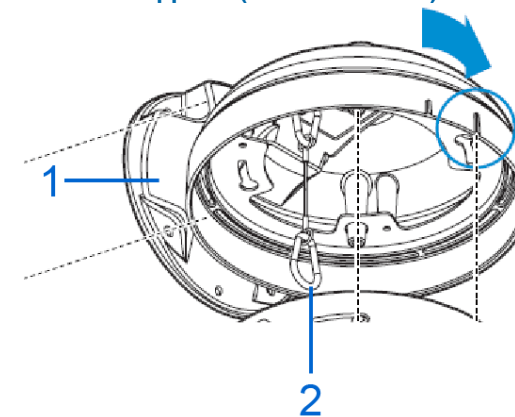


Figura 2

Nella confezione (IBCR-M-ISWT-0)

- 1 staffa di montaggio interna al soffitto
- 1 golfare
- 1 guida rapida
- 1 adesivo del modello di montaggio
- 2 cordini di sicurezza

Installazione del supporto (IBCR-M-ISWT-0)

1. Posizionare l'adesivo del modello di montaggio sul soffitto e praticare un foro di grandi dimensioni per il cavo secondo i segni sul modello di montaggio.
2. Fissare un'estremità del cordino di sicurezza a una struttura sicura o a un oggetto nel soffitto e avvitare il golfare (1) (Figura 3) alla parte superiore del supporto.
3. Attaccare l'altra estremità del cordino di sicurezza (2) (Figura 3) al golfare sul supporto.
4. Tirare le "alette" (3) (Figura 3) per stringere il supporto contro il soffitto.

Nota: È possibile ruotare la vite (4) (Figura 3) per regolare le alette in alto o in basso.

Nota: Ci sono tre "alette" sul supporto.

5. Fissare l'altro cordino di sicurezza al 'gancio' all'interno del supporto e al 'gancio' sulla base della telecamera.
6. Vedere la telecamera QSG per cupola multisensore Flex Gen 2 su <https://illustracameras.com/cameras/> per le istruzioni per fissare saldamente la telecamera al supporto a parete.

Nella confezione (IBJB-M-ISWB-0)

- 1 supporto della staffa di giunzione
- 2 viti di montaggio (queste fissano la telecamera al supporto)
- 4 viti e tasselli
- 1 cordino di sicurezza
- 1 guida rapida
- 1 adesivo del modello di montaggio

Strumenti di installazione (IBJB-M-ISWB-0)

- Trapano
- cacciavite

Installazione del supporto (IBJB-M-ISWB-0)

1. Posizionare l'adesivo del modello di montaggio sulla superficie di montaggio e praticare quattro fori per le viti, ritagliare un foro per i cavi e poi inserire i quattro tasselli nei quattro fori per le viti.
2. Allineare i quattro fori sul supporto della staffa di giunzione con i quattro fori sulla superficie.
3. Inserire le quattro viti nei quattro fori sul supporto della staffa di giunzione e fissare saldamente il supporto alla superficie di montaggio.
4. Fissare il cordino di sicurezza al "gancio" sul coperchio del supporto (1) (Figura 1) e al "gancio" sulla base della telecamera.
5. Vedere la telecamera QSG per cupola multisensore Flex Gen 2 su <https://illustracameras.com/cameras/> per le istruzioni per fissare saldamente la telecamera alla staffa di giunzione.

Installazione del supporto (IBCR-M-ISWT-0) continua

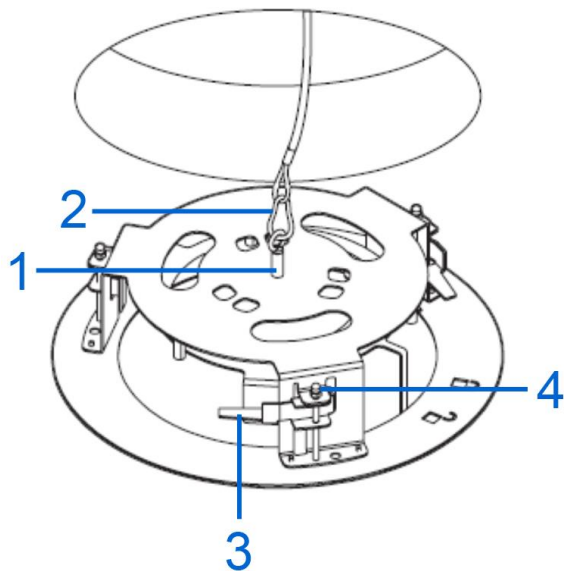


Figura 3

Installazione del supporto (IBJB-M-ISWB-0) continua

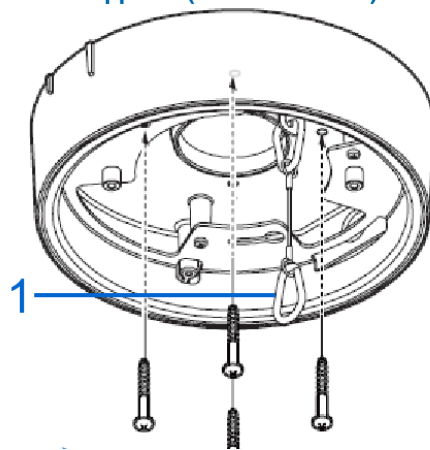


Figura 4

© 2020 Johnson Controls. Tutti i diritti riservati.

JOHNSON CONTROLS, TYCO e ILLUSTRACAMERAS sono marchi e/o marchi registrati. L'uso non autorizzato è severamente proibito.